




# SPIROMIX ROHR

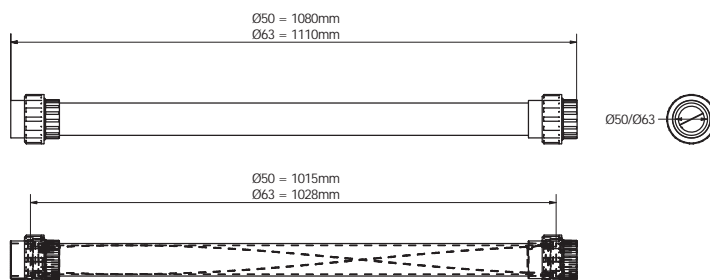

SKIOLD MACHT DEN UNTERSCHIED!

## TECHNISCHES INFORMATION:

Warennummern	140305050000	140305063000
Waren Text	Spiromix Rohr PVC Ø50 PN10 Kpl.	Spiromix Rohr PVC Ø63 PN10 Kpl.
L x B x H	1080 x 78 x 78 mm	1110 x 95 x 95 mm
Einbaumaßen	1015 mm	1028 mm
Versandungsgewicht	1,8 kg	2,3 kg
Flowgeschwindigkeit	1 - 8 kg/s	1 - 8 kg/s
Temperatur Bereich	4 - 50° C	4 - 50° C
Druck Bereich (Futter)	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Anschluß	Ø50 mm Futterrohre	Ø63 mm Futterrohre
Materiale (Rohre und Unionen)	PVC	PVC
Materiale (Einsatz)	Rostfreier Stahl (AISI 304)	Rostfreier Stahl (AISI 304)
Placierung	1 stck. "Spiromix" für jede ca. 50 m auf längere, gleiche Rohrführungen (nicht auf die Erste ca. 50 m nach die Futterpumpe, oder auf die Erste ca. 15 m nach Biegen). Bei stark separierende Futtermitteln müßen sie mit kürztzerend Abstand montiert werden.	