



CLIMACEM VISIO ET VISIOVENT XL

Pour voir plus loin !

Reposez-vous sur une régulation conviviale et appréciez son mode de navigation intuitif.

Laissez-vous guider par l'écran digital couleur de 4,3". Affichage des T°, des niveaux de ventilations et de l'état des alarmes en continu ou consultation des historiques. La facilité de manipulation intuitive vous séduira.

L'électronique de pointe développée spécifiquement par SKIOLD-ACEMO vous assiste au quotidien.

Lorsque votre salle est pleine, Climacem Visio gère et régule avec précision tous les paramètres d'ambiance que vous avez définis (extraction et entrée d'air, chauffage, cooling ou brumisation).

Le stockage et la restitution rapide des données vous permet à tout moment de valider son bon fonctionnement. Lorsque votre salle est vide, Climacem Visio se charge du trempage pour faciliter le lavage.

Les + de la série Visio :



- Ecran tactile ergonomique adapté aux conditions de l'élevage.
- Nombreux raccourcis permettant les accès directs aux principales consignes.
- Stockage des historiques et de nombreuses informations.
- Horloge en temps réel.
- Surveillance et affichage de l'état du ventilateur Ecocem.
- Affichage du débit de ventilation en m3/h.
- Forçage ventilation à un débit choisit pendant le lavage de la salle.
- Mise à jour du programme et enregistrement des données par clef USB.
- Une multitude de configurations possibles permettent une souplesse d'adaptation.

Les + de la Visiovent :


- Encore plus d'entrées/sorties.
- Mode PID (Proportionnel Intégral Dérivé).
- Mode ventilation tunnel.
- Mesure du CO2 permettant une gestion à la demande des débits mini.

Pour l'ensemble de la gamme Visio, un logiciel de communication en option vous permet de centraliser toutes les informations sur Winfarm. Vous pouvez également consulter ou modifier vos paramètres de ventilation à distance. Enfin où que vous soyez, en plus du déclenchement des alarmes, Vigicontrol vous alerte via votre smartphone, tablette ou PC des éventuels dépassements des seuils mini ou maxi que vous avez programmé.




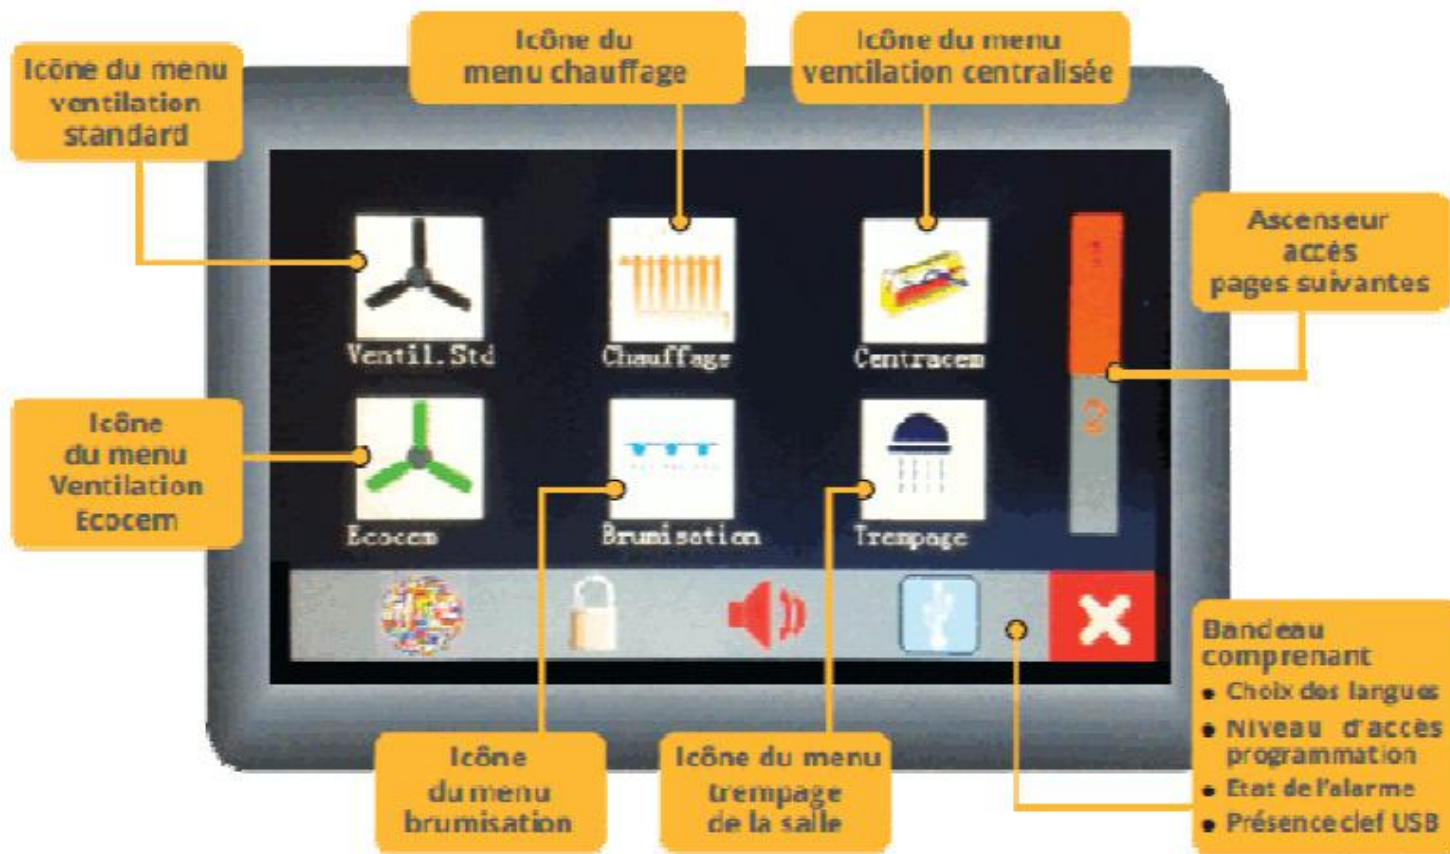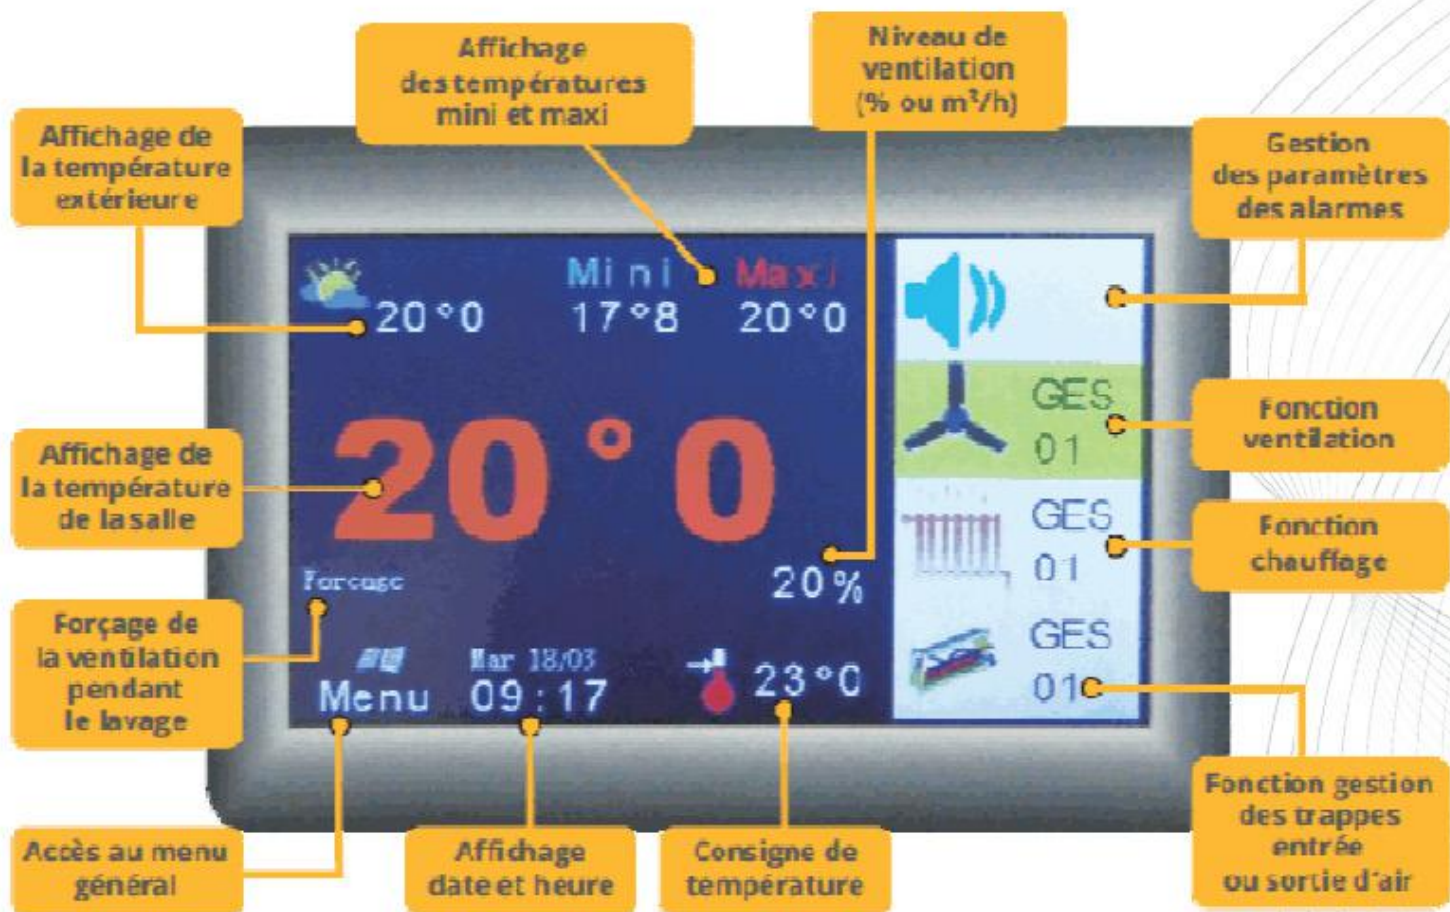

LES MULTIPLES POSSIBILITES DE GESTION DE LA CLIMACEM VISIO

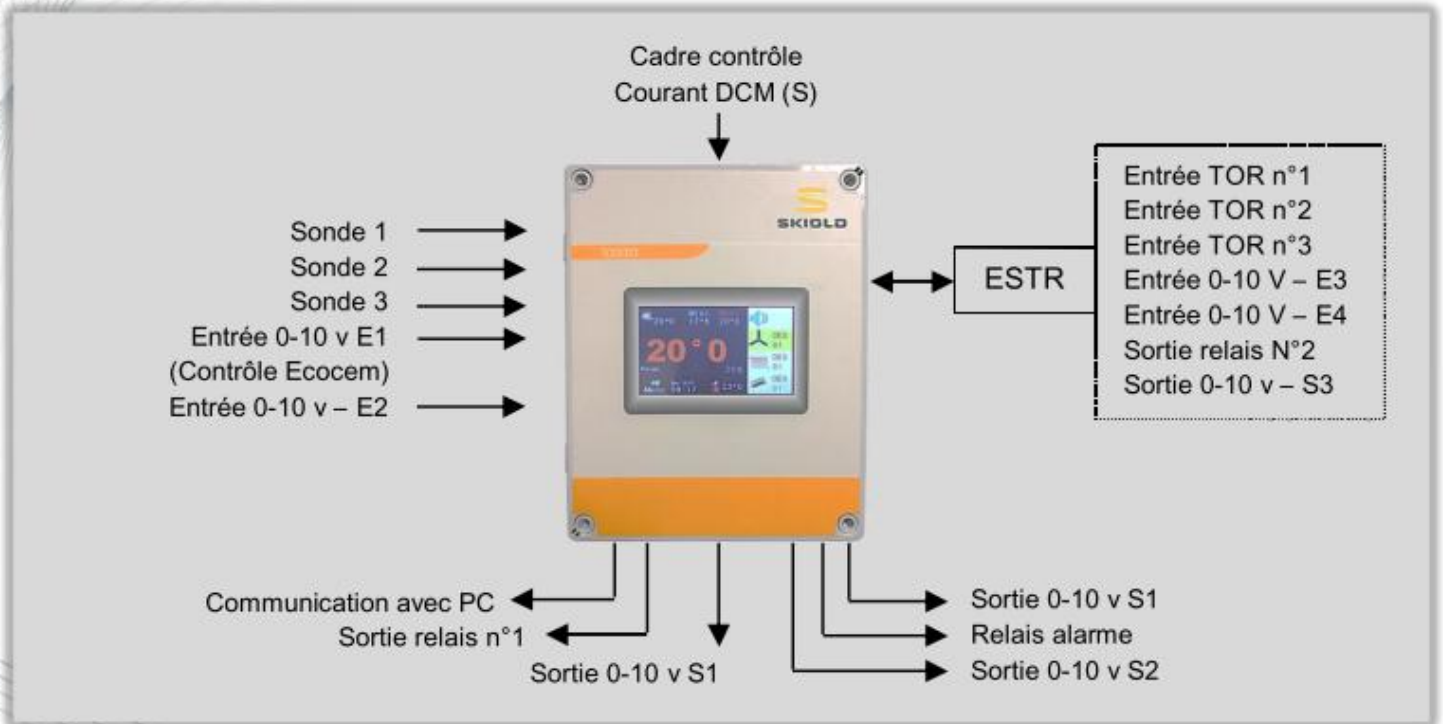

LES MULTIPLES POSSIBILITES DE GESTION DE LA CLIMACEM VISIOVENT XL

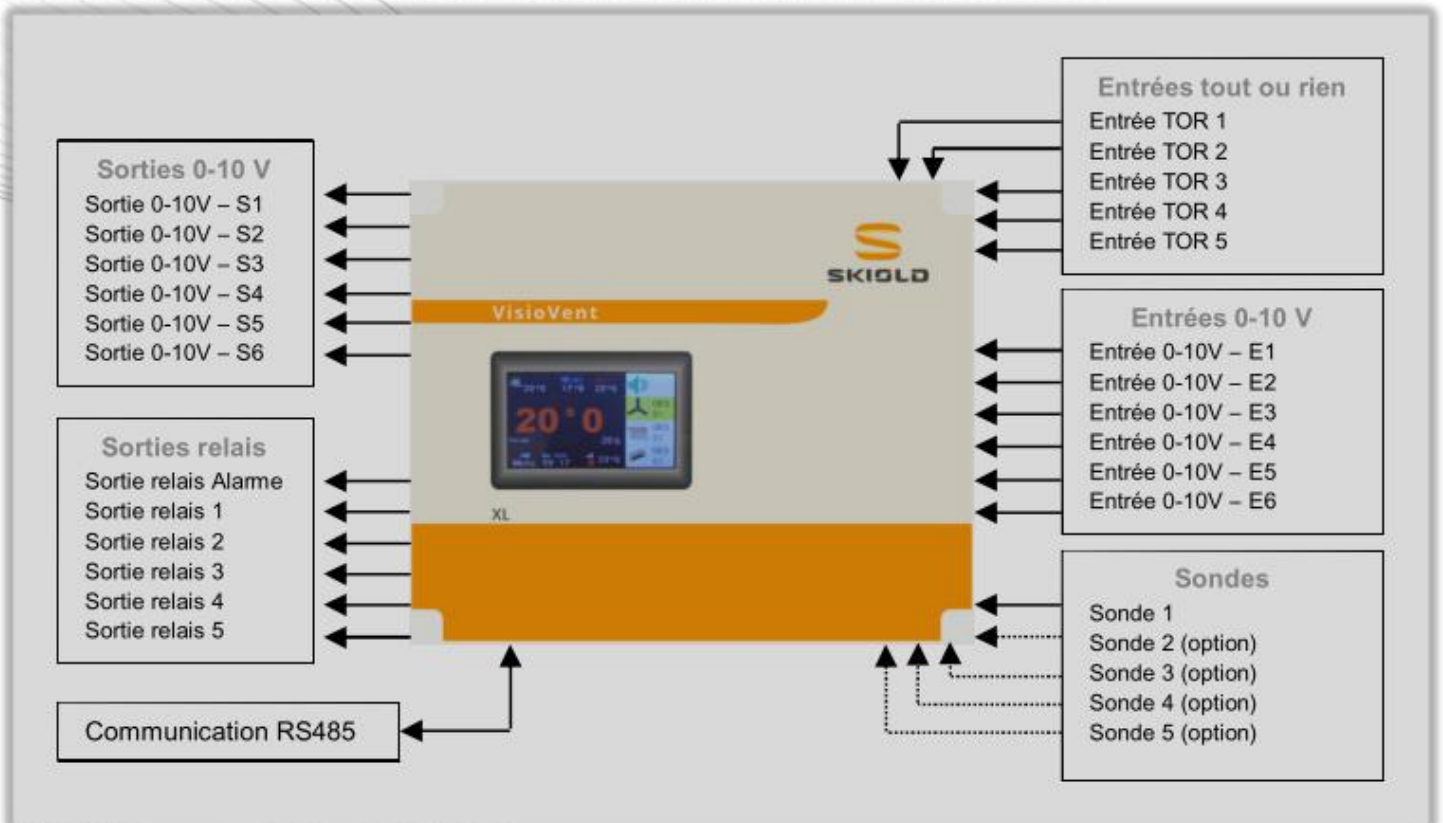



SIROCO

Echangeur air/air
Pour cheminée de 350 à
500 mm



ECOCEM

Ventilateur à économie
d'énergie
Ø 400-450-500-630-710 mm




THERMACEM

Blocs de puissance pour
chauffage ou ventilation.
Monophasé 10A ou 20A.
Triphasé 3 x 10A ou 3 x
20A.



THERMABOX

Niche pour post-sevrage en kit
3 modèles (2m x 1.5m)(3m x 1m)(3m x 2m)

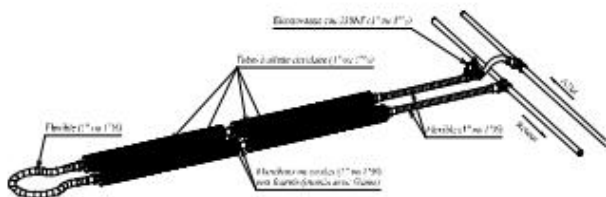

TUBE DE CHAUFFAGE

A ailettes circulaires
Pour chauffage eau chaude




BRUMISATION 60 BARS

Equipements complets pour
brumisation



HUMIFRESH

Cooling composé de structures
alvéolées
En polypropylène dans un
châssis entièrement en inox.
3 modèles (8424 m³/h) (16848
m³/h) (22464 m³/h)



TRAPPES D'ENTREE D'AIR

Trappes murales ou trappes plafonds
Régulées par servomoteurs ou par vérins
électriques



AEROTHERME eau chaude

Modèles de 15 kW à 70 kW



MODULE

AVEC CLAPET MOTORISE

Modèles du 350 mm au 820 mm



RADIACEM

Radiants IRC (lampe halogène)
Puissance 1500 W ou IRM (résistance
blindée) puissance 1000 W et 1500 W



SERVOMOTEUR LA35

Vérin électrique 230v avec batterie de secours.
Pilotage en 0-10v Course de 330 mm
Traction 300 kg



TRAPPE CENTRACEM

Trappes de régulation débit pour
ventilation centralisée.
Modèles (940 x 230 mm) (1400 x 230 mm)
et (1800 x 230 mm)

DISTRIBUTEUR

