



## SPRINKLER JET FOGGER




140426004010



SKIOLD GØR EN FORSKEL!

Spredefacon lodret montage ca. 3 bar vandtryk

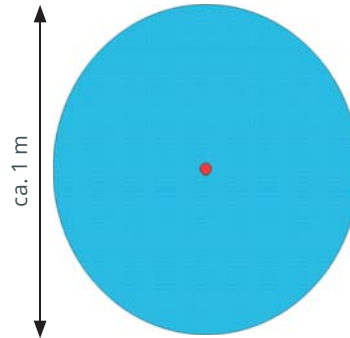

ca. 1 m

ca. 2 m

ca. 1,5-2 m

Spredefacon Vandret montage ca. 3 bar vandtryk

- Sprinkler til overbrusning og køling
- Vandmængde v/3 bar: ca. 5,8 L/time
- Dråbestørrelse ca. 80  $\mu$
- Indbygget drypstopventil
- Monteres lodret til overbrusning
- Monteres vandret over vægventiler til køling  
- giver næsten fuld fordampning.
- Komplet med pakning
- Huldiameter for montage i rør  $\varnothing$  11mm
- OBS! Selvstændig rørstreng, da sprinkleren ikke har samme sokkelsystem, som det øvrige sprinkler-program